

CASE IH
AGRICULTURE
PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC

FARMALL 55-75A

55 - 65 - 75



KABINA

Čtyř sloupková kabina traktoru Farmall A poskytuje vynikající výhled z traktoru a tím i přehled o přesné poloze nářadí. Pomáhá tak obsluze jednoduše se pohybovat v okolí staveb a v úzkých prostorech. Kabina nabízí komfortní pracovní prostředí pro dlouhé pracovní dny.

MOTOR

Všechny traktory Farmall A jsou poháněny hospodárným motorem o objemu 2,9 litru s elektronickým vstřikováním paliva Common Rail. Konstantního výkonu je dosaženo v rozsahu 1900–2300 ot/min, zatímco maximálního točivého momentu je dosaženo již při 1400 ot/min. Interval výměny oleje činí 600 motohodin a přispívá tak k nízkým nákladům na údržbu.

USNADNĚTE SI PRÁCI

Nový Farmall A.

Pokud hledáte kompaktní, rentabilní traktor se snadným ovládním a nízkými požadavky na údržbu, tak je to on. Nové modely Farmall A v provedeních 55, 65 a 75 koní splňují vše, co byste očekávali od traktoru Case IH – jsou robustní, spolehlivé a hospodárné. Provozní jednoduše, snadné manévrování a nízká hmotnost činí Farmall A ideálním traktorem pro všechny práce. Od lehkých polních až po práce na farmě s čelním nakladačem. Jakkoli náročná je vaše práce, Farmall A ji dokáže zvládnout.

FARMALL A. VŠESTRANNOST KAŽDÝ DEN.

MODELY	Jmenovitý výkon ECE R120 při 2300 ot/min (kW/k)	Počet válců / objem (cm ³)	Max. točivý moment (Nm) při 1400 ot/min	Max. zvedací síla (kg)
Farmall 55 A	41 / 55	3 / 2,930	258	2,700 (3000 s 2. válcem)
Farmall 65 A	48 / 65		291	
Farmall 75 A	55 / 75		341	



HYDRAULIKA

Hydraulický systém zajišťuje průtok oleje až 47 litrů za minutu. Traktory Farmall A nabízí dostatečný výkon pro práci. Rychlá a účinná odezva zajišťuje okamžitou reakci hydraulického systému.

PŘEVODOVKA

Traktory 4WD jsou dodávány s mechanickou převodovkou s 12/12 rychlostmi vpřed a vzad. Standardem u modelů 2WD je mechanická převodovka s 8 × 8 rychlostmi umožňující maximální rychlost 30 km/h. Na přání lze traktor vybavit plazivými převody s 20F/20R rychlostmi pro rychlosti nižší než 100 m/h. V případě potřeby je dostupná i převodovka 12F/12R s Powershuttle pro řazení pod plným zatížením.

VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Standardně je Farmall A vybaven vývodovým hřídelem s 540 ot/min. V případě práce s nářadím, které vyžaduje maximální otáčky, ale není příliš náročné na výkon, je na přání k dispozici vývodový hřídel s 540/540E ot/min. Pro nářadí, jehož provozní rychlost musí odpovídat pojezdové rychlosti, je možno dodat vývodový hřídel s 540/540E ot/min s pojezdovou závislostí.



KABINA S VEŠKERÝM KOMFORTEM

Uživatelsky příjemné pracoviště.

Dvoje otvíratelné dveře zajišťují, že do traktoru můžete podle potřeby snadno nastoupit z obou stran, zatímco masivní schůdky představují pevné místo, které zabrání nechtěnému uklouznutí.

Kabina se čtyřmi sloupky a prosklenou plochou 5m² zajišťuje vynikající výhled dopředu, dozadu a do obou stran. K dispozici je také velké střešní okno pro usnadnění práce s nakladačem pro bezpečnou manipulaci.

Traktory Farmall 55-75 A jsou vybaveny pohodlnými sedadly zkonstruovanými pro dlouhé pracovní dny. Větrání, topení a na přání klimatizace zajišťují komfortní pracovní prostředí

za každého počasí.

Díky jednoduchému a ergonomickému rozmístění ovladačů je práce s traktory Farmall 55-75 A potěšením. Nastavitelný sloupek řízení umožňuje individuální přizpůsobení pracovní polohy, intuitivně navržená přístrojová deska a rozložení ovladačů po pravé straně obsluhy zajišťuje, že se ovládání těchto traktorů stane velmi jednoduchým

FARMALL A. SNADNÝ PŘÍSTUP A OPTIMÁLNÍ VÝHLED.

VLASTNOSTI

- A** Mech. ovladače vnějších okruhů hydrauliky
- B** Dveře zajišťující plný výhled
- C** Snadno ovladatelný brzdový a spojkový pedál
- D** Úzké sloupky kabiny
- E** Nastavitelný výfuk
- F** Nastavitelný sloupek řízení
- G** Přehledná přístrojová deska
- H** Na přání integrovaný joystick pro nakladač



MOTOR A PŘEVODOVKA

Síla pro práci.

Tovární motor FPT v traktorech Farmall 55-75 A je jedním z nejušpurnějších svého druhu a nevyžaduje používání kapaliny (DEF/AdBlue) do motorové nafty. Technologie elektronického vstřikování paliva Common Rail zajišťuje konstantní výkon v rozsahu od 1900 do 2300 ot/min a maximální točivý moment už při 1400 ot/min. Výfuk lze rychle přestavovat mezi svislou a vodorovnou polohou podle potřeb prováděné práce. Interval výměny oleje činí 600 motohodin.

V základním provedení mají traktory Farmall 55-75 A přední nápravu 2WD, ale dostupné je i provedení se 4WD. Převodovka na modelech 2WD je 8 x 8 mechanická s maximální rychlostí 30 km/h. Standard pro traktory Farmall 55-75 A 4WD je mechanická převodovka s 12F/12R rychlostmi s maximální rychlostí pojezdu 40 km/h. Na přání lze dodat plazivé převody 20F/20R pro rychlosti nižší než 100 m/h. Volitelná je i možnost 4WD s převodovkou s 12F/12R rychlostmi s Powershuttle pro řazení vpřed/vzad bez použití spojky.

FARMALL A. ÚČINNÝ A VÝKONNÝ.

VÝHODY

- Motor FPT o objemu 2,9 litru
- Není nutná kapalina DEF
- Nastavitelný výfuk
- Servisní interval 600 motohodin
- Ve standardu převodovka 8 x 8
- Na přání 12F/12R s Powershuttle
- Varianta 2WD nebo 4WD





HYDRAULIKA A VÝVODOVÝ HŘÍDEL

Výkonný s každým nářadím.

Třibodový závěs traktorů Farmall 55-75 A disponuje zvedací silou 2700 kg. S pomocným hydraulickým válcem lze zvedací sílu navýšit na 3000 kg. Lze zvolit až tři vnější okruhy hydrauliky s průtokem oleje 47 l/min.

Traktory Farmall 55-75 A mohou být z továrny dodány s přípravou pro čelní nakladač, který pak lze rychle a snadno připojit nebo odpojit dle potřeby.

Traktory Farmall 55-75 A jsou standardně vybaveny vývodovým hřídelem s 540 ot/min. Na přání je k dispozici alternativa s 540/540E ot/min pro úsporu paliva, kde je hlavní důraz kladen na využití při lehkých pracích a alternativa s 540/540E ot/min s pojezdovou závislostí.

VLASTNOSTI

- Maximální zvedací síla 2,7 t
- Na přání navýšena na 3,0 t
- Průtok hydraulického oleje 47 l/min
- Příprava na čelní nakladač na přání
- Na výběr vývodový hřídel s 540/540E ot/min s pojezdovou závislostí



Značka CASE IH nabízí výborný poprodejní servis. Silná síť prodejců s certifikací kvality RED Excellence, moderní metody školení, rozsáhlá technická podpora, propracovaná logistika náhradních dílů, program podpory Max Service a finanční služby A-finance jsou pro vás zárukou nejlepší péče. My se o vás postaráme, vy klidně pracujte!

TECHNICKÁ PODPORA | SERVIS | ORIGINÁLNÍ DÍLY | MAX SERVICE | A-FINANCE

AGRICS

Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz

SERVISNÍ TÝM CASE IH

My se staráme, vy klidně pracujte.

PROFESIONÁLNÍ SERVISNÍ SÍŤ RED EXCELLENCE

Se značkou CASE IH máte jistotu profesionální péče o vaši techniku. Odborně vyškolení technici vám zabezpečí kompletní záruční a pozáruční péči o váš traktor. Klademe důraz na odbornost a profesionalitu našich pracovníků, abychom Vám v rámci celé dealerské sítě zajistili spolehlivé servisní zázemí. Všichni autorizovaní dealeri prochází každý rok přísným auditem kvality služeb RED Excellence. Jsou plně vybaveni nejmodernějším diagnostickým zařízením a všemi potřebnými přípravky. Řešením technických záležitostí se zabývá rozsáhlý tým specialistů technické podpory A-TECH.

MAXSERVICE

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A MAX SERVICE

Kvalitní značkové náhradní díly CASE IH a oleje AKCELA jsou zárukou dlouholetého a spolehlivého provozu. U každého náhradního dílu je dbáno na jeho špičkové zpracování, které je naprosto stejné jako u původních komponentů. S expresní dodávkou dílů naší službou A-Parts se můžete na svůj traktor vždy spolehnout. Logistika náhradních dílů zahrnuje centrální sklad přímo v České republice a napojení na několik klíčových skladů CASE IH v Evropě. Vaši servisní technici mají díky elektronickému propojení okamžitou kontrolu nad dostupností dílu a jeho pozicí na cestě k Vám. Unikátní služba MAX Service nabízí zajištění krátkodobě nedostupných dílů přímo z montážních linek výrobce.



A-FINANCE – FINANCE, KRYTÍ RIZIK, DOTACE

Jestliže se rozhodnete pro značku CASE IH, získáte od nás i kompletní balíček finančních služeb, který vám zajistí veškerou finanční péči o vaši techniku. Jsme tu pro vás – od navržení a zajištění řešení financování dle vašich konkrétních požadavků, vyřízení strojního pojištění a krytí rizik AGRI GARANCE, až po pomoc se získáním dotace na nákup stroje. Kontaktujte svého autorizovaného prodejce CASE IH a nechte si předložit individuální nabídku.

Afinance
services

Aparts
services


Atech
services

MODEL	FARMALL 55 A	FARMALL 65 A	FARMALL 75 A
MOTOR	FPT	FPT	FPT
Počet válců / objem (cm3)			
Typ / emisní norma	Dieselový motor s Common rail s turbodmychadlem a mezichladičem / EURO STAGE IIIB		
Jmenovitý výkon ECE R1203 při otáčkách motoru (kW/k)	41 / 55 při 2300	48 / 65 při 2300	55 / 75 při 2300
Max. točivý moment ECE R1203 při otáčkách motoru (Nm při ot/min)	258 při 1400	291 při 1400	341 při 1400
Převýšení točivého momentu dle OECD (%)			
Objem palivové nádrže (litry)			
PŘEVODOVKA			
8 × 8 Synchroshift s mechanickou reverzací, 30 km/h	•	•	•
12 × 12 Synchroshift s mech. reverzací a plazivými převody, 40 km/h	•	•	•
12 × 12 Synchroshift s reverzací Powershuttle, 40 km/h	•	•	•
20 × 20 Synchroshift s reverzací Powershuttle a plazivými převody, 40 km/h	•	•	•
VÝVODOVÝ HŘÍDEL			
Typ zapínání	mechanicky / servo podpora		
Standardní otáčky zadního vývodového hřídele (na přání)	540 (540/540E)		
Na přání k dispozici pohon vývodového hřídele s pojezdovou závislostí (ot/min)	540/540E		
PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL A ZÁVĚS			
Přední vývodový hřídel 1000 ot/min při 1920 ot/min	-	-	-
Max. zvedací síla předního závěsu (kg)	-	-	-
POHON PŘEDNÍ NÁPRAVY A ŘÍZENÍ			
Typ	elektrohydraulický		
Min. poloměr otáčení ¹⁾ (m)	3.75 (2WD) / 4.71 (4WD)	3.75 (2WD) / 4.71 (4WD)	3.75 (2WD) / 4.71 (4WD)
HYDRAULICKÝ SYSTÉM			
Max. průtok čerpadla (řízení/zadní TBZ a vnější okruhy) (l/min)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)	47,7 (29 / 36,3)
MHC – mechanické ovládání závěsu		•	•
EHC – elektronické ovládání závěsu		-	-
Max. zvedací síla / zvedací síla dle OECD ve vzdálenosti 610 mm (kg)	2,700 / 2,150	2,700 / 2,150	2,700 / 2,150
Max. počet vnějších okruhů hydrauliky / středových	3 mechanické / 2 mechanické	3 mechanické / 2 mechanické	3 mechanické / 2 mechanické
HMOTNOSTI A ROZMĚRY¹⁾			
Přibližná pohotovostní hmotnost (kg)	2,880	2,880	2,880
Maximální povolená hmotnost standardní 2 WD / 4 WD (kg)	4,500 / 4800-	4,500 / 4800-	4,500 / 4800-
A: Celková výška (mm)	2,495	2,495	2,495
B: Celková délka (mm)	3,856	3,856	3,856
C: Celková šířka (v místě schůdků) (mm)	1,922	1,922	1,922
D: Rozvor 2 WD / 4 WD (mm)	2,063 / 2,078	2,063 / 2,078	2,063 / 2,078
STANDARDNÍ PNEUMATIKY²⁾			
Přední	320/70 R20	14.9 R20	14.9 R20
Zadní	420/70 R30	420/70 R30	420/70 R30

* Pro shodu se zákony a specifikacemi ve vaší zemi

• Standardní vybavení • Vybavení na přání - Není k dispozici

¹⁾ Se standardními pneumatikami ²⁾ Jiné pneumatiky na požádání ³⁾ ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68/EC

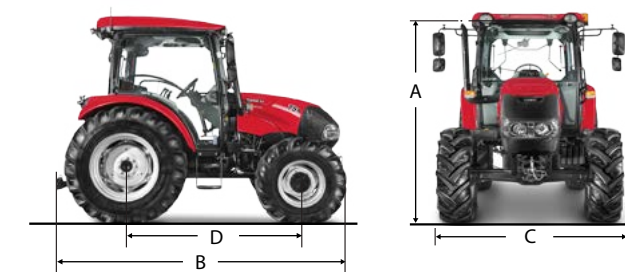

AGRICS

AGRI CS a.s., Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
+420 519 402 285, info@agrics.cz
Výhradní dovozce CASE IH do ČR
www.agrics.cz

Váš autorizovaný prodejce Case IH:



CASE IH
AGRICULTURE
PRO TY, CO CHTĚJÍ VÍC