

Nový STEYR Terrus CVT s výkonem až 340 koní

O KROK **NAPŘED**



Radost se odlišit.

STEYR
TRAKTOREN

STVOŘEN V **RAKOUSKU**

Vynaložili jsme mimořádné úsilí, abychom sestrojili traktor, který má skutečně vše, co je potřeba k tomu, aby podával úžasný výkon.

Výsledek: nová generace vlajkové lodi STEYR Terrus CVT

Na výběr jsou celkem tři modely vybavené vysoce účinnými a spolehlivými motory o maximálním výkonu 288, 313 a 340 koní. Díky svému ideálnímu poměru výkonu a hmotnosti je TERRUS CVT předurčen pro rychlé přepravní operace i pro těžké polní práce. Tento nejvýkonnější traktor ze stáje STEYR má i další přednosti – zejména výjimečnou úroveň komfortu: odpružená přední náprava v kombinaci s luxusní a pozoruhodně tichou kabinou dělají z práce požitek a výrazně snižují únavu. Jeho přednosti oceníte i při práci: nejnovější technologie jako je precizní zemědělství S-TECH, automatizovaný systém řízení S-GUIDE, automatizované otáčení S-TURN II, souvratová automatika ISOBUS III a Easy-Tronic II, stejně jako telematické řešení FieldOps™.

» O krok napřed. Stvořen v Rakousku, aby vše změnil.



04 – 05

Novinky

20 – 21

Zadní tříbodový závěs

06 – 07

TERRUS CVT
na první pohled

22 – 23

Jízdní vlastnosti
a stabilita

08 – 09

Balíčky výbavy

24 – 25

Precizní technologie
S-Tech

10 – 13

Nová kabina

26 – 27

Telematika FieldOps™

14 – 15

Motor

28 – 29

Služby STEYR

16 – 17

Převodovka CVT


30 – 31

Specifikace

18 – 19

Přední tříbodový závěs

BALÍČEK **TECHNOLOGIÍ** ALL-INCLUSIVE



Nová síla pro vaše podnikání

Váš nový vůň STEYR Terrus CVT s maximálním výkonem až 340 koní zvládne každou operaci v jakékoli situaci. Na poli, na silnici i na farmě tento výkonný a spolehlivý traktor vždy zvládne vaše nejnáročnější požadavky.



Nová úroveň komfortu

Vstupte a odpočiňte si. Nová kabina STEYR má nejnižší pracovní prostředí v zemědělství - pouhých 66 dB(A). Připočtete nové hydraulické odpružení kabiny, které účinně tlumí vibrace a působí proti náklonu, a nový monitor Infomat 1200 a práce se stane potěšením.



Sleťe řešení telematiky a konektivity FieldOps™

Najděte přesnou lokaci konkrétního stroje, koordinujte logistiku stroje, optimalizujte údržbu a tankování paliva. Vyšší produktivita a efektivita zaručena!

Díky propojeným službám a vynikající podpoře kdykoli a kdekoli pro údržbu a produktivní autonomii.



Top design

Nekonvenční design s promyšleným řešením - oceněno cenou Design Award 2022.



TERRUS CVT MODEL	Max. výkon ECE R120 ¹⁾ [kW/k]	Jmenovitý výkon ECE R120 ¹⁾ [kW/k]	Max. výkon hydraulického systému s řízením tlaku/průtoku, Load Sensing		Max. zvedací kapacita [kg]	Rozvor [mm]	Přípustná celková hmotnost [kg]
			165 L/min	220 L/min			
6290	212/288	199/271	●	○	11 058	2 995	16 800
6315	230/313	221/300	●	○	11 058	2 995	16 800
6340	250/340	250/340	●	○	11 058	2 995	16 800

¹⁾ ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97 / 68 / EC

● Standard ○ Na přání

TERRUS CVT **NAPŘED** V KAŽDÉM OHLEDU



Nízká hladina hluku 66 dB(A) pro práci bez stresu a nerušené telefonování.



Až 24 pracovních LED světlometů pro perfektní osvětlení 360°.



Ergonomické ovládání pomocí nové loketní opěrky s Multicontrollerem III.




Perfektní jízdní komfort díky sedadlu Dual-Motion, odpružené kabině a přední nápravě.



Silný, úsporný a ekologický: šestiválcové motory o výkonu 271 až 340 k splňují emisní normy EU Stupně V.



S-TRONIC pro automatické řízení jízdní strategie je propracovanější a nabízí možnost individuálního nastavení.



S-Control™ CVT: plynulé převodové ústrojí s maximální mechanickou účinností.



50 km/h již při úsporných 1 550 min⁻¹.



Aktivní klidová regulace pro zastavení ve svahu bez použití provozních brzd.



Čtyřrychlostní zadní a dvourychlostní přední vývodový hřídel s režimem Power nebo režimem Eco šetřícím pohonné hmoty.



Patentovaný brzdový systém S-Brake pro maximální bezpečnost obsluhy.



Dvojitě pneumatiky vpřed a vzad a nejnovější pneumatiky IF a VF dostupné pro STEYR Terrus CVT.



Precizní zemědělství S-Tech: plně automatické otáčení pomocí S-Guide a S-Turn II.



Souvratová automatika Easy-Tronic II pro automatizaci pracovních operací závisle na čase a dráze.



Maximální zvedací síla: vzadu až 11 058 kg, vpředu 6 016 kg.



Systém QuickTurn II pro variabilní nastavení počtu otáček volantu.



STEYR Terrus CVT podporuje ISOBUS II a ISOBUS III.



FieldOps™ pro vzdálené sledování, správu a řízení farmy, vozového parku a dat.



TERRUS CVT ALL INCLUSIVE

Skvěle vybaven

STEYR Terrus CVT je k dispozici celkem ve dvou výbavách Power a Exklusiv, které přinášejí to nejlepší z řady Terrus CVT. Můžete si rychle a snadno vybrat výbavu, která padne přímo vám.

Jednotlivé výbavy mohou být změněny ze strany výrobce bez předchozího upozornění. Pro více informací prosím kontaktujte svého autorizovaného dealera.

Power

Evoluce komfortu a výkonu

Přední tříbodový závěs je standardem u výbavy Power. Umožňuje rychlé připojení a odpojení nářadí, čímž se zvyšuje produktivita. Umožňuje připojení dodatečného neseného nářadí. Nové volitelné hydraulické odpružení kabiny přináší prvotřídní komfort a zážitek z jízdy po celý pracovní den.



Exklusiv

Špičkový výkon a vynikající komfort obsluhy

Hydraulické odpružení kabiny STEYR je standardem ve výbavě Exklusiv. Nové hydraulické odpružení snižuje vibrace a stabilizuje kabinu směrem od přední části k zadní, nahoru a dolů. Díky tomu se značně snižuje únava obsluhy během dlouhých dní na poli i na silnici.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

	Výbava Power	Výbava Exklusiv
Elektrohydraulické rozvaděče	●	●
Výkonný hydraulický systém (165 l/min nebo 220 l/min na přání)	○	○
4 rychlostní vývodový hřídel	●	●
Plynulé převodové ústrojí CVT (40 km/h ECO nebo 50 km/h ECO)	●	●
Elektronická parkovací brzda	●	●
Kabina STEYR Deluxe nebo Active Luxury s klimatizací, sedadlem spolujezdce a odpružením	●	●
Prémiové reproduktory	○	●
Odpružení přední nápravy	●	●
Intuitivní dotykový monitor Infomat 1200	●	●
Pokročilé funkce joysticku	●	●
Souvratová automatika Easy Tronic II a navigační systém STEYR S-GUIDE na přání	○	○
5 elektrohydraulických zadních rozvaděčů vnějších okruhů	○	●
Power Beyond	○	●
ISOBUS II nebo III	○	○

● Standard ○ Na přání

ŽÁDNÁ JINÁ KABINA NENABÍZÍ TAKOVÝ KOMFORT

Prémiový komfort

Štíhlá kapota poskytuje optimální výhled na pracovní plochu. STEYR Terrus CVT zaručuje perfektní viditelnost i na závěs a zadní nářadí. Vyhřívanými širokoúhlými teleskopickými zrcátky můžete pohodlně sledovat i širokozáběrové stroje.

Nové hydraulické odpružení kabiny poskytuje špičkový komfort a zážitek z jízdy díky tomu, že účinně tlumí vibrace a působí proti náklonu kabiny i traktoru.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ 4sloupková kabina
- ▶ Nízká hladina hluku 66 dB(A)
- ▶ Sluneční clona na čelním i zadním skle
- ▶ Až 24 pracovních LED světlometů
- ▶ Vpředu a vzadu integrovaná kamera pro lepší viditelnost při práci s nářadím
- ▶ Prémiový zvuk v kabině
- ▶ Nový chladič box a schránka na nářadí
- ▶ Nový výkonný systém HVAC (vytápění, větrání, klimatizace)



Nový přetlakový systém klimatizace HVAC obsahuje více výdechů a ventilátorů pro zvýšení proudění vzduchu kolem obsluhy. Lze jej také ovládat přímo pomocí kodéru nebo konfigurovatelných tlačítek.

STEYR integroval užitečné funkce do klíče. Kromě zamykání a odemykání kabiny chrání nové klíče také před neoprávněným přístupem a krádeží, protože traktor bez rozpoznávaného klíče nenastartuje.



Dokonalá viditelnost. Ve dne i v noci.

STEYR Terrus CVT poskytuje perfektní a ničím nerušený výhled kolem celého traktoru díky panoramatické 4sloupkové kabině s velkými okny, jednomu velkému čelnímu sklu a novému designu střechy s vysokou viditelností. K dispozici je i přední a zadní kamera a také bezdrátová kamera. Balíček pracovních LED světlometů zajišťuje jedinečnou viditelnost i v noci. Můžete si vybrat ze 4, 8 nebo 10 LED světlometů na kapotě, předních sloupcích a zadních blatnících. Plus 10 nebo 14 LED světlometů na střeše kabiny. Intenzita světla jednotlivých světlometů 2 000 nebo 2 500 lumenů dělá z noci den a zajišťuje přesnou a efektivní práci.

TERRUS CVT VE VAŠICH RUKOU

Perfektní pracovní klima

Vy i vaši zaměstnanci máte vždy spoustu práce. Proto jsme přemýšleli o tom, jak vám můžeme ještě více usnadnit každodenní práci. Výsledkem je inovativní loketní opěrka Multicontroller III: umožňuje rychlé ovládání a nastavení při změně řidiče nebo změně pracovní operace. Polohu loketní opěrky lze nastavit ve čtyřech směrech tak, aby vyhovovala každému.

1 Rychle nastavitelný

Monitor Infomat 1200 je otočný o 52 stupňů, takže jej můžete mít přesně tam, kde ho chcete mít. Prostřednictvím pouze jedné obrazovky můžete ovládat a řídit veškeré funkce jako například ISOBUS, navádění a správu agronomických dat.

2 Infomat 1200 monitor

Zcela přepracovaný monitor Infomat 1200 je vybaven novým, snadno ovladatelným systémem. Je mnohem intuitivnější a uživatelsky přívětivější. Uživatel si může objednat druhý displej, 1 pro ovládání traktoru a 1 pro technologie precizního zemědělství.

3 Nový displej na A-sloupku

Nový displej je vybaven logickým a přehledným designem a rozhraním. Nově je k dispozici také noční režim.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Dotykový monitor Infomat 1200
- ▶ Nový displej na A-sloupku
- ▶ Ergonomické ovládání pomocí páky Multicontroller III
- ▶ Joystick a ovládací páka pro vnější přední a zadní hydraulické okruhy
- ▶ Přední a zadní vývodový hřídel
- ▶ ICP - panel intuitivního ovládání
- ▶ ECO-Drive™ duální ruční plyn
- ▶ Ovládání hydraulického systému
- ▶ Ovládání ISOBUS Aux-N

SKVĚLÝ VÝKON, NÍZKÁ SPOTŘEBA

Šestiválcová síla


Nejinteligentnější využití výkonu. Motory v modelech TERRUS CVT jsou nejlepší ve své třídě. Ziskovost, produktivita, ochrana životního prostředí a ultramoderní energetický management se spojují do dokonalé symbiózy. Díky jedinečné technologii úpravy spalin HI-eSCR2 je optimalizována spotřeba paliva a zlepšuje se výkon a odezva motoru. Optimální doba vstřiku paliva bez recirkulace výfukových plynů znamená, že nedochází k přetěžování motoru ani chladicího systému. Díky tomu jsou servisní intervaly 750 hodin skutečností. Systém také nevyžaduje filtr pevných částic, což snižuje náklady na údržbu.

Externí filtr vyfukovaného vzduchu z motoru

Nové vnější umístění motoru usnadňuje a urychluje servis při 1 500 hodinách a šetří náklady.

Nové e-VGT pro konzistentní točivý moment

Nové elektronické turbodmychadlo s proměnnou geometrií (e-VGT) zajišťuje vynikající výkon točivého momentu v širokém pásmu otáček motoru až do 1 300 min⁻¹.

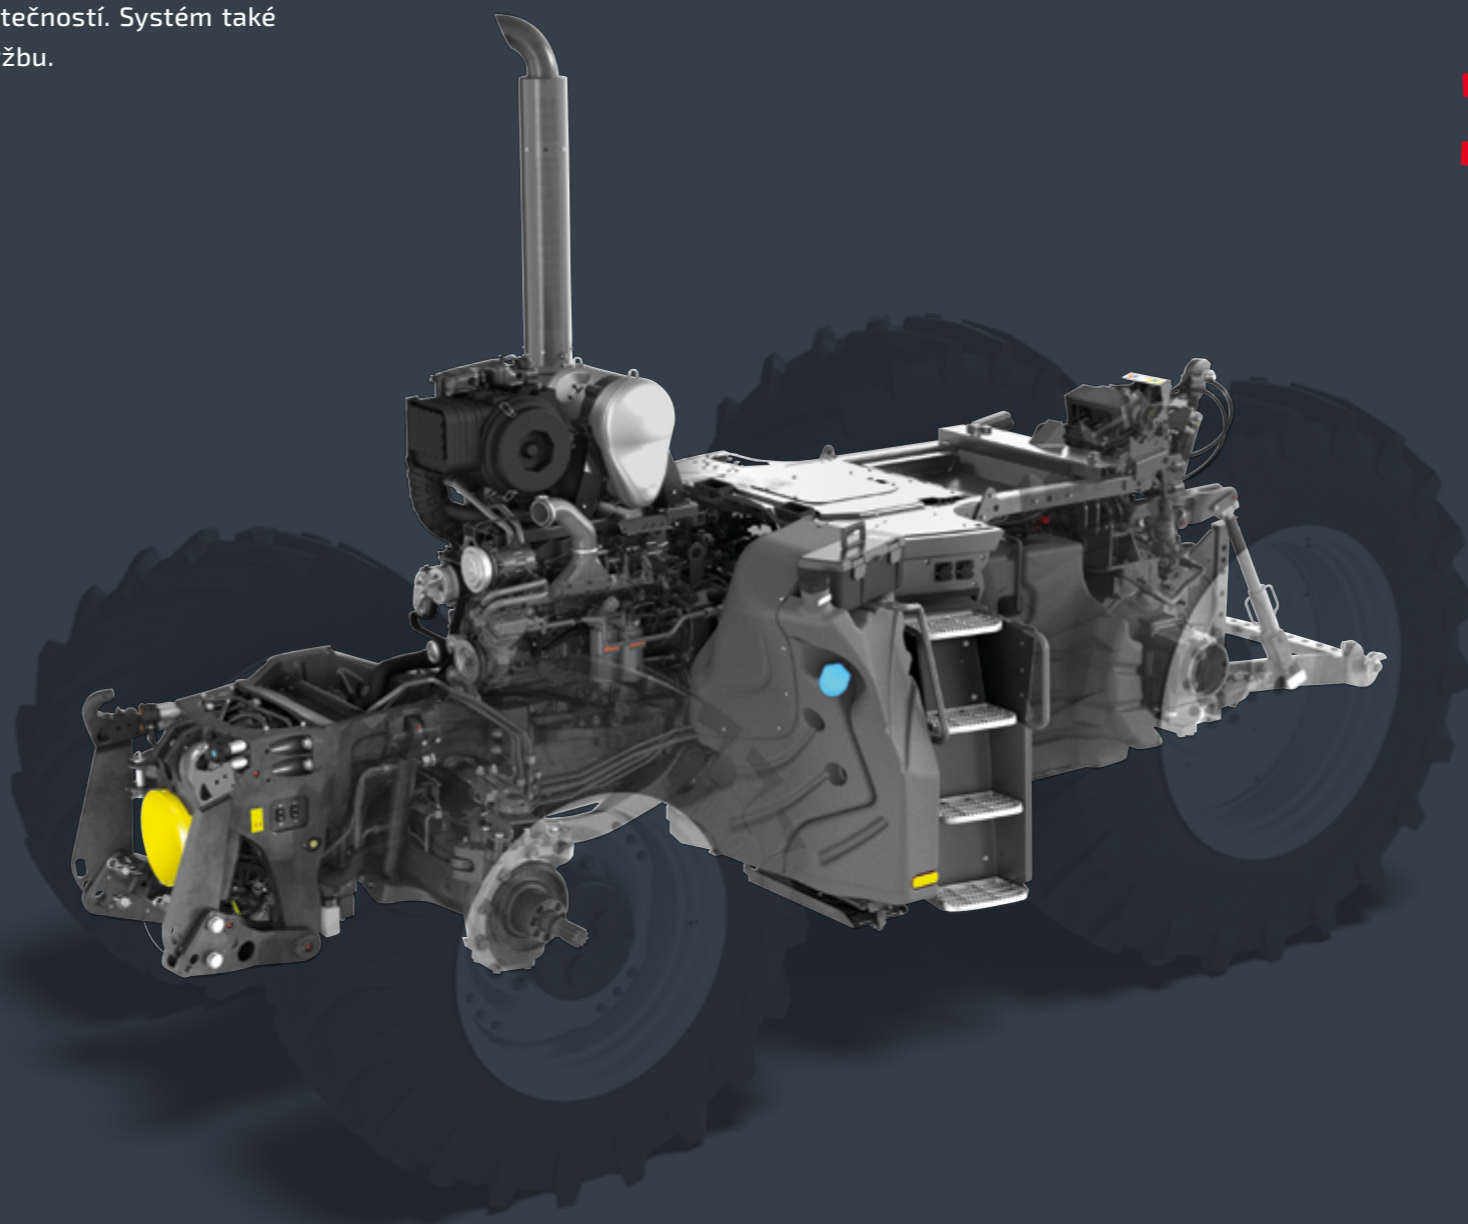

ECO DRIVE

Dvojitý ruční plyn umožňuje individuální nastavení minimálních a maximálních otáček motoru, úpravu charakteristiky traktoru podle požadovaného úkolu a minimalizaci spotřeby paliva.

1 REŽIM POWER – tahové operace a doprava

Využití plného potenciálu motoru.

2 ECO REŽIM – ekonomika tahových operací a dopravy

Pomocí pravé páky ručního plynu můžete omezit maximální otáčky motoru, abyste šetřili palivo.

3 VÝVODOVÝ HRÍDEL

Levou pákou ručního plynu nastavíte požadované otáčky motoru (PTO). Pravá páka ručního plynu určuje otáčky motoru, na které lze motor snížit, než převodové ústrojí sníží pojezdovou rychlost.


» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ 6válcový motor s turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu
- ▶ Objem motoru 6,7 l
- ▶ Jmenovitý výkon: 271 - 340 k
Max. výkon: 288 - 340 k
- ▶ Vysoký maximální točivý moment až 1 398 Nm
- ▶ Technologie HI-eSCR2 od FPT plnicí emisní normu EU Stage V
- ▶ Řízení motoru a převodového ústrojí S-TRONIC
- ▶ Motor je plně kompatibilní s palivy HVO (biosyntetická nafta)
- ▶ Zvýšení točivého momentu o 32 %
- ▶ Prodloužené servisní intervaly motoru (750 hodin)
- ▶ Reverzní ventilátor
- ▶ Výfuková brzda motoru
- ▶ Palivová nádrž o objemu 601 litrů pro práci po celý den

DŮVĚRA JE SKVĚLÁ. **S-TRONIC** JE LEPŠÍ.

Převodové ústrojí S-Control™ CVT

Maximální točivý moment při minimální spotřebě pohonných hmot, elektronické řízení, které umožňuje ještě rychlejší změnu směru jízdy, a aktivní klidová regulace pro bezpečné zastavení při velkém stoupání: CVT převodovka S-Control™ s plynulou změnou převodového poměru je leaderem ve věci komfortu a efektivity.

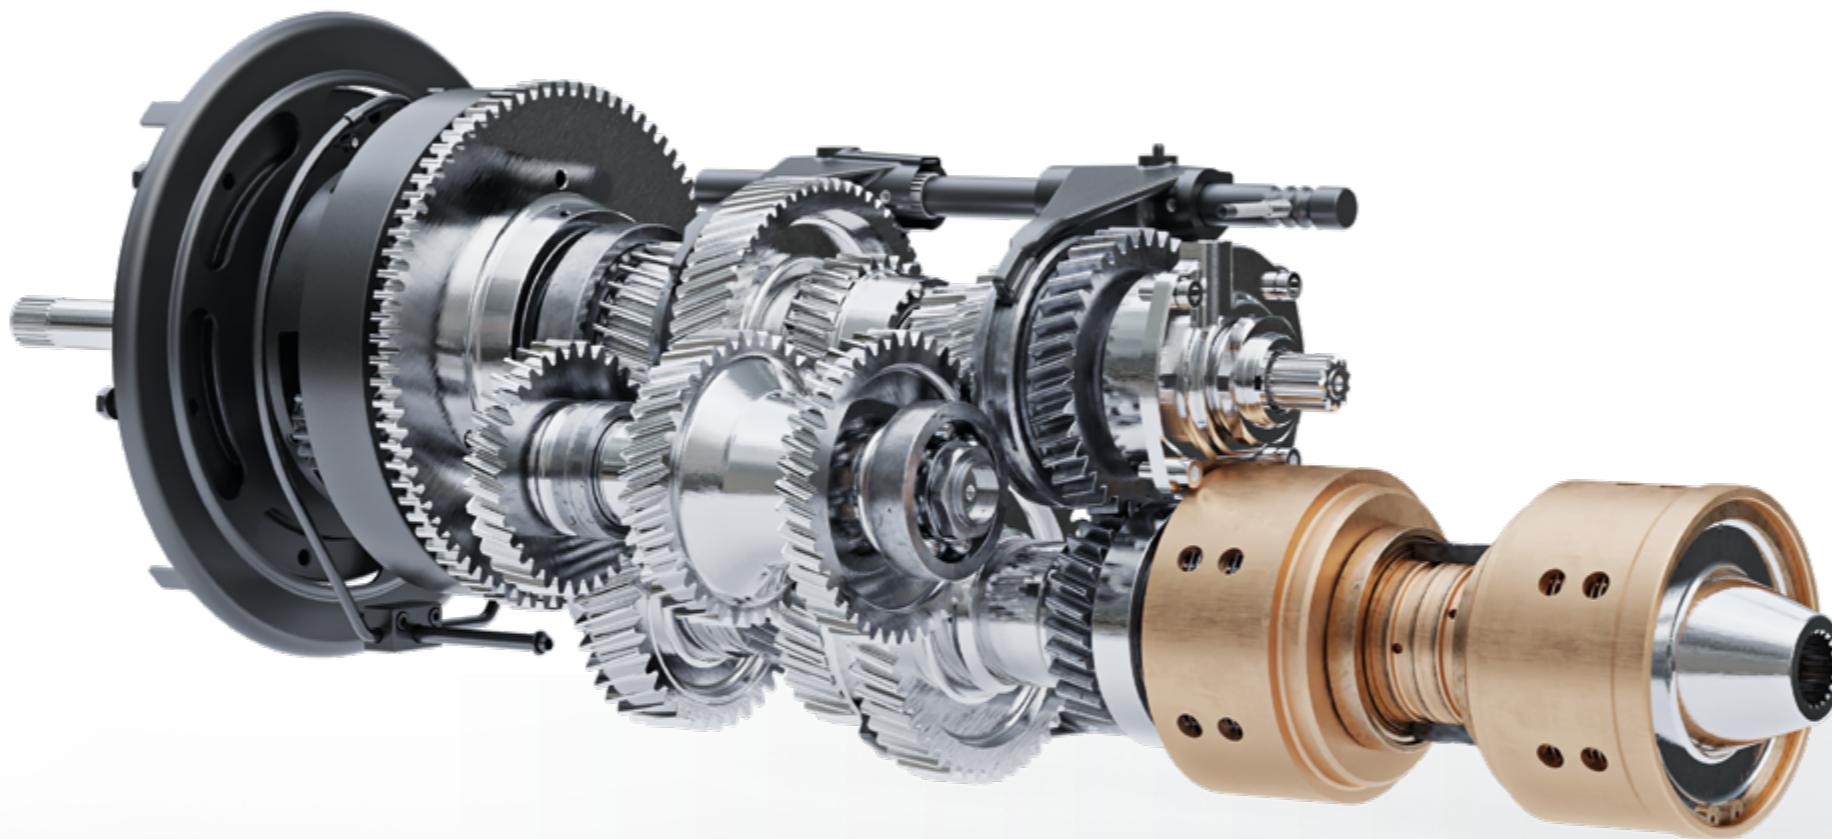

Vlastní nastavení S-TRONIC

Individuálně nastavuje plynulé převodové ústrojí S-Control™ CVT podle vašich aktuálních operací.



» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ 40 nebo 50 km/h při snížených otáčkách motoru
- ▶ 4 body 100% mechanické účinnosti
- ▶ Aktivní klidová regulace
- ▶ Dvouspojková technologie (DKT)
- ▶ Funkce Kick-Down
- ▶ Management řízení motoru a převodového ústrojí S-Tronic
- ▶ Plynulé převodové ústrojí CVT
 - Zrychlení/zpomalení
 - Reverzace
 - Pohyb pedálu
 - Odezva točivého momentu motoru

PORADÍ SI S KAŽDÝM NÁŘADÍM

Plně vybaven

Přední tříbodový závěs STEYR se zvedací kapacitou 6 016 kg si poradí i s tím největším nářadím. Přední dvourychlostní vývodový hřídel dosahuje 1 000 ot/min již při otáčkách motoru 1 886 min⁻¹, což přináší optimální poměr výkonu, a 1000E ot/min při 1 585 min⁻¹ pro optimální účinnost. Připojení nářadí je nyní ještě bezpečnější a jednodušší díky volnému přístupu k ovladačům. Volitelná kamera poskytuje perfektní viditelnost na nářadí při práci přímo z kabiny.

PŘEDNÍ TŘÍBODOVÝ ZÁVĚS

- ▶ Maximální zvedací kapacita 6 016 kg
- ▶ Ve standardu 7pólová zásuvka a 40 A konektor
- ▶ Externí ovládací prvky pro bezpečné připojení

PŘEDNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- ▶ Perfektně integrovaný 2rychlostní vývodový hřídel
- ▶ 1 000/1 000E ot/min
- ▶ Management předního vývodového hřídele
- ▶ Progresivní pozvolný rozjezd
- ▶ Elektrohydraulické zvedání při zatížení

Plný výhled

Přední kamera vám poskytne lepší viditelnost při práci s předním nářadím.



NÁROČNÁ PRÁCE? ULEHČETE SI JI

Vždy v dobrých rukou

STEYR Terrus CVT je vybaven hydraulickým systémem, který je založen na axiálním čerpadlu s výkonem až 220 l/min, a až 8 nezávislými rozvaděči vnějších okruhů hydrauliky, které mohou být nastaveny individuálně. To zaručuje vynikající odezvu na všechna připojená nářadí. Horní závěs poskytuje větší stabilitu při připojení těžkého nářadí a zároveň poskytuje obsluze možnost kontroly přímo z kabiny. Zadní vývodový hřídel je dostupný dvou nebo čtyřrychlostní.

ZADNÍ ZÁVĚS

- ▶ Zvedací kapacita až 11 058 kg
- ▶ Vylepšený horní závěs pro lepší stabilitu a indikátor pozice
- ▶ Hydraulický systém CCLS s kapacitou hydrogenerátoru až 220 l/min
- ▶ Regulace zvedacího ústrojí (EHR)
- ▶ Ride Control - dynamické tlumení vibrací
- ▶ Až osm rozvaděčů vnějších okruhů hydrauliky (pět na zádi, tři mezinápravové)
- ▶ Deska Power Beyond
- ▶ Snadné nastavení pomocí dotykového monitoru Infomat 1200
- ▶ Volně konfigurovatelné zadní rozvaděče vnějších okruhů


ZADNÍ VÝVODOVÝ HŘÍDEL

- ▶ Elektrohydraulické spuštění při zatížení
- ▶ Management zadního vývodového hřídele
- ▶ Progresivní pozvolný rozjezd
- ▶ Externí ovládací prvky na obou zadních blatnících
- ▶ Vývodový hřídel s otáčkami: 540/540E/1000/1000E



Snadné ovládání

Externí ovládání předního závěsu, předního vývodového hřídele a přední řídicí jednotky.

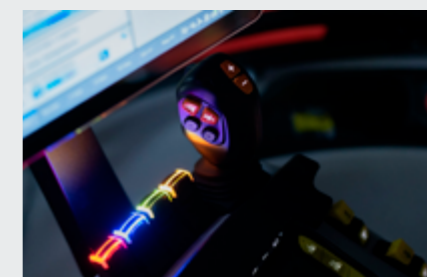

Nové ovládání zadních rozvaděčů

Konfigurovatelné ovladače s měnícími se barvami umožňují individuální přiřazení zadních rozvaděčů vnějších okruhů.



Snadné nastavení

System vás přivede přímo do nabídky nastavení pro konfiguraci rozvaděčů vnějších okruhů.

VŽDY NA **SPRÁVNÉ STOPĚ.** AŽ SE DĚJE, CO SE DĚJE.




Vrchol bezpečnosti

Moderní způsob řízení traktoru. Řada TERRUS CVT nabízí nejkomplexnější brzdový systém na trhu S-Brake. Všechny modely jsou vybaveny kotoučovými brzdami v olejové lázni (4 kotoučové brzdy na zadní nápravě). Brzdové kotouče HD odolnější proti opotřebení nabízejí delší životnost, zejména při náročné přepravě. Dokonalá souhra všech komponentů zajišťuje jedinečný zážitek z jízdy nové generace.



Odpružená přední náprava

Zavěšení přední nápravy funguje v obou směrech a zlepšuje tak jízdní vlastnosti traktoru a více tlumí vibrace. Zároveň se stará o pohlcování všech otřesů, které by se mohly vyskytnout během přepravních operací nebo při jízdě s těžkým nářadím.

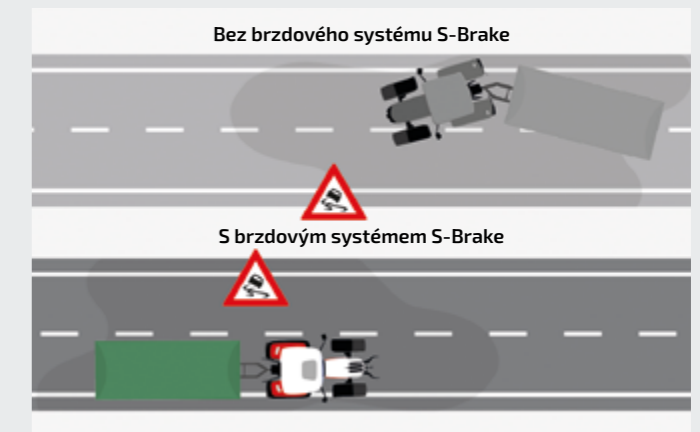

Patentovaný brzdový systém

S pokročilým systémem brzdění přívěsu S-Brake si budete jistí i v obtížných situacích. Patentovaný systém aktivně rozpoznává aktuální jízdní situaci a stabilizuje agregaci při brzdění. Traktor a přívěs zůstávají v řadě.


» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Brzdění všech 4 kol
- ▶ Elektronická parkovací brzda
- ▶ Systém brzdění přívěsu S-Brake

PRECIZNOST, KTERÁ POSUNE VAŠI PRÁCI O KROK **NAPŘED**

Přesnost až na 1,5 cm

Automatický systém řízení S-GUIDE založený na DGPS zajišťuje rovnoběžné navigování v liniích, na rovině, zatáčkách i na souvratích. Systém zaručuje 100% pokrytí sítě a využívá revoluční systém RTK pro překlenutí ztrát signálu trvajících až 20 minut. S přesností až 1,5 cm prostřednictvím vlastní rozsáhlé sítě S-Tech RTK+ se nemusíte bát rizika překrytí ani při náročných terénních nebo povětrnostních podmínkách. Díky zcela novému protokolu TIM (Tractor Implement Management) je konektivita zajištěna a komunikace mezi traktorem a nářadím je výrazně vylepšena, je bezpečnější a produktivnější.

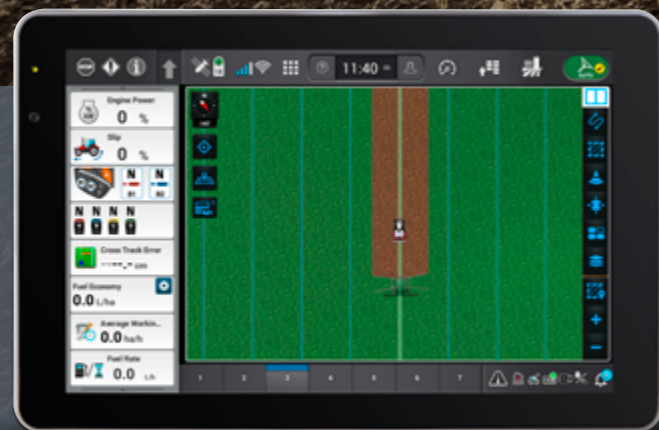

Infomat 1200 a ISOBUS


Dotykový monitor Infomat 1200 nabízí efektivní ovládání a správu naváděcích systémů. Zařízení kompatibilní s TIM mohou být snadno připojena a ovládána pomocí jednoho nebo na přání 2 monitorů.

» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ Široký výběr přesností signálu (EGNOS, Range Point RTX, S-TECH 1, 2, 3 a S-TECH RTK+)
- ▶ Na přání vysoce přesný RTK+ signál s přesností až 1,5 cm
- ▶ Překlenutí ztráty signálu X-FILL po dobu až 20 minut
- ▶ Dotykový monitor Infomat 1200
- ▶ Kompatibilní s ISOBUS II a ISOBUS III
- ▶ Integrovaný systém automatického řízení S-GUIDE
- ▶ S-TURN II pro automatické otáčení na souvratí
- ▶ TIM (Tractor Implement Management); ISOBUS III

Snižte své náklady díky sekčnímu ovládání

Technologie automaticky zapíná/vypíná sekce tam, kde jste již provedli pracovní operaci, aby nedocházelo ke zbytečnému překrývání při přejezdech, na souvratích nebo nepravidelných pozemcích. To vede ke snížení vstupních nákladů z důvodu eliminace opětovného setí nebo opakované aplikace postřiků.

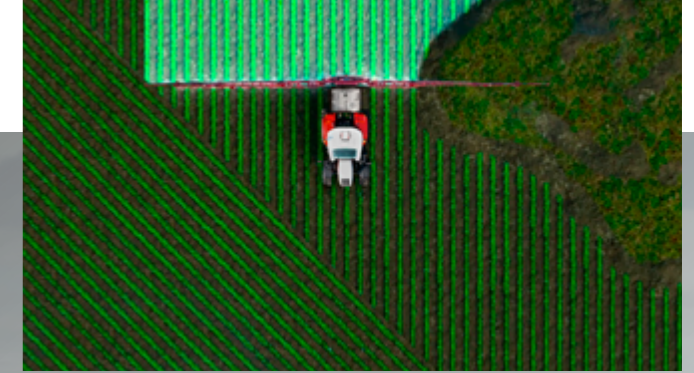

TECHNOLOGIE, KTERÉ VÁS POSUNOU KUPŘEDU

Telematika FieldOps™

FieldOps™ vám umožňuje vzdáleně monitorovat a spravovat vaši farmu, vozový park a data. Tím vám pomáhá optimalizovat výkon, produktivitu a flexibilitu. Efektivně sledujete své stroje s minimální nebo žádnou prodlevou. Se všemi informacemi na dosah ruky můžete úspěšně řídit svou farmu kdykoli a kdekoli!




Sledujte svou farmu

Monitorování úrody a počasí
Sledování provozu v reálném čase




Sledujte svůj vozový park

Monitorování a sledování strojů
Upozornění v reálném čase

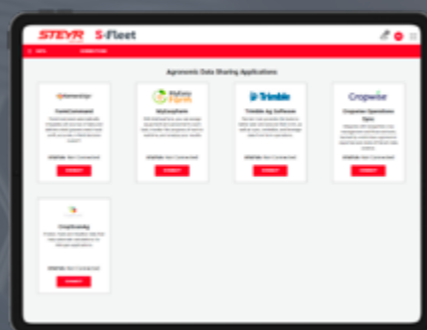


Sledujte svá data

Sdílení dat
Propojení s dalšími značkami

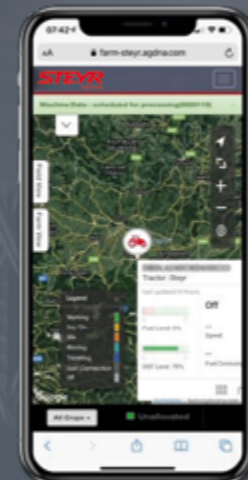

Sledujte vše na jednom místě

Stáhněte si aplikaci STEYR FieldOps™
a získejte přístup do FieldOps™.



» KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- ▶ FieldOps™ telematika pro maximální produktivitu
- ▶ Uživatelsky přívětivé rozhraní
- ▶ Úspora času a nákladů
- ▶ Vizualizace dat zlepšující rozhodování
- ▶ Efektivní sledování polohy a parametrů stroje v reálném čase
- ▶ Aplikace pro správu a podporu
- ▶ Řešení pro různé značky – DATACONNECT

JSME TU **VŽDY** PRO VÁS

Prémiové traktory si zaslouží prémiovou péčí. Nezáleží, co potřebujete, jsme tu vždy pro vás.

NÁHRADNÍ DÍLY STEYR

KVALITA DO POSLEDNÍHO DETAILU – ORIGINÁLNÍ DÍLY STEYR

Naše certifikované originální náhradní díly jsou navrženy přímo pro traktory STEYR podle specifikací a podrobeny rozsáhlým testům kvality, robustnosti, bezpečnosti a odolnosti. Mají delší životnost a lepší výkon. Úzce spolupracujeme s výrobcem, abychom zajistili dostupnost dílů, abychom vám ušetřili zbytečné prostoje.

NEJLEPŠÍ ALTERNATIVA – NÁHRADNÍ DÍLY STEYR REMAN

Náhradní díly STEYR REMAN jsou výsledkem důkladného procesu demontáže, čištění, ošetření a opětovné montáže, který v konečném důsledku garantuje 100% spolehlivost. Proto se na ně vztahuje záruka 12 měsíců, čímž ušetří až 30 % ve srovnání s novými díly. A respektem k životnímu prostředí.

MODERNIZUJTE SVŮJ TRAKTOR – PŘÍSLUŠENSTVÍ STEYR

S naším příslušenstvím a kity si můžete svůj traktor vybavit a přizpůsobit svým požadavkům – předehřev motoru, přídatné světlomety, zadní kamera, řídicí jednotka a spoustu dalšího tak, abyste získali jedinečného a efektivního pomocníka.

STEYR SERVIS

TECHNICKÁ PODPORA

Servisní technici jsou připraveni zajistit rychlé a účinné řešení díky svým odborným znalostem s traktory STEYR a praxí, ať už jste v terénu, nebo přímo u vašeho autorizovaného prodejce.

SLUŽBY

Specializovaní technici jsou k dispozici pro provádění údržby a oprav na farmě nebo v terénu s plně vybaveným servisním vozem. Tato vozidla jsou vybavena moderními nástroji a originálními přípravky.

STEYR PROTECT

STEYR PROTECT je program prodloužené záruky výrobce vyvinutý za účelem ochrany vaší investice do techniky STEYR před nepředvídatelnými náklady nebo odstávkami stroje. STEYR PROTECT je rozšířením standardní záruky výrobce na 12+24 měsíců (3 000 h).

MODEL		6290 TERRUS CVT	6315 TERRUS CVT	6340 TERRUS CVT			
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ							
S-Control™ CVT Plynulé převodové ústrojí Rychlost jízdy* 0 - 50 km/h ECO nebo 0 - 40 km/h ECO		•	•	•			
MOTOR							
Diesellový motor Common rail s technologií HI-eSCR2, 24 ventilů, turbodmychadlem a chladičem plnicího vzduchu, splňuje emisní normu EU Stage V Počet válců / Zdvihový objem [cm³]		6 / 6 728	6 / 6 728	6 / 6 728			
Max. výkon motoru ECE R120(1) [kW/k]	Jmenovitý výkon ECE R120(1) [kW/k]	212 / 288	199 / 271	230 / 313	221 / 300	250 / 340	250 / 340
Otáčky motoru při max. výkonu motoru [min ⁻¹]	Jmenovité otáčky motoru [min ⁻¹]	1 800	2 100	1 800	2 100	1 800	2 100
Max. točivý moment [Nm při 1400 min ⁻¹]		1 194		1 282		1 398	
Převýšení točivého momentu OECD [%]		32		28		23	
Palivová nádrž Diesel / AdBlue* [l]		601 / 96		601 / 96		601/96	
VÝVODOVÝ HŘÍDEL							
Elektrohydraulická aktivace s řízením pozvolného rozběhu	Otáčky výv. hřídele [min ⁻¹] 540 / 540E / 1 000 / 1 000E	•	•	•			
	Otáčky motoru [min ⁻¹] 1 871 / 1 598 / 1 853 / 1 583	•	•	•			
	Typ vývodového hřídele	1 3/8" 21-drážek / 1 3/8" 6-drážek / 1 3/4" 20-drážek	1 3/8" 21-drážek / 1 3/8" 6-drážek / 1 3/4" 20-drážek	1 3/8" 21-drážek / 1 3/8" 6-drážek / 1 3/4" 20-drážek			
	Ot. předního vývodového hřídele* 1 000 při 1 886 1 000E při 1 585 otáčkách motoru [min ⁻¹]	•	•	•			
HYDRAULICKÝ SYSTÉM							
Regulace zvedacího ústrojí EHR s dynamickým tlumením Ride Control		•	•	•			
Max. výkon hyd. systému s řízením tlaku/průtoku Load Sensing	165 l/min	•	•	•			
	220 l/min	•	•	•			
Max. pracovní tlak [bar]		215	215	215			
Max. zvedací síla zadního tříbodového závěsu [kg]		11 058	11 058	11 058			
Rozvaděče vnějších okruhů	vzadu, lze nakonfigurovat až 5	•	•	•			
	mezinápravové, až 3 elektrické	•	•	•			
Typ zadního závěsu Kat. III/IVN s rychloupínací koncovkou		•	•	•			
Integrovaný přední závěs* max. zvedací kapacita [kg]		6 016	6 016	6 016			

MODEL		6290 TERRUS CVT	6315 TERRUS CVT	6340 TERRUS CVT
POHON VŠECH KOL				
Elektrohydraulické spínání pohonu všech kol		•	•	•
PŘEDNÍ NÁPRAVA/ŘÍZENÍ				
Systém odpružení přední nápravy		•	•	•
Systém řízení Hydraulický, se snímáním zatížení		•	•	•
Volant Nastavitelná výška a sklon		•	•	•
Natáčení předních kol Při rozchodu kol ²⁾ 1 930 mm [°]		55	55	55
Min. poloměr otáčení při rozchodu kol ²⁾ 1 930 mm [m]		7,7	7,7	7,7
BRZDY				
Brzdové kotouče v olejové lázni, hydraulicky ovládané		•	•	•
Brzda všech kol s Opti-Stop		•	•	•
Dvouokruhový vzduchový brzdový systém		•	•	•
Patentovaný brzdový systém S-Brake		•	•	•
PNEUMATIKY				
Max. pneumatiky³⁾	Přední	650/60R34	650/60R34	650/60R34
	Zadní	710/75R42	710/75R42	710/75R42
HMOTNOST				
Min. hmotnost* [kg]		11 530	11 530	11 530
Přípustná celková hmotnost [kg]		16 800	16 800	16 800
ROZMĚRY²⁾				
Max. délka [mm]			5 825	
Min./Max. šířka [mm]			2 536 / 2 993	
Výška [mm]			3 457	
Rozvor [mm]			2 995	
Min. - max. rozchod předních kol [mm]			1 858 - 2 258	
Min. - max. rozchod zadních kol s pevnou nápravou [mm]			1 840 - 2 052	
Min. - max. rozchod zadních kol s posuvnou nápravou [mm]			1 840 - 2 374	

• Standard • Na přání – Nedostupné

*Podle specifických národních zákonných předpisů a specifikací

¹⁾ ECE R120 odpovídá ISO 14396 a 97/68EC

²⁾ Se standardními pneumatikami

³⁾ Jiné pneumatiky na vyžádání



AGROTEC
Group



AGRICS

 zdmusil@agrics.cz
 +420 601 321 597
www.agrics.cz